

**PROPOSTA DE PREÇO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº008/2018-TP**

**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA:**

RAZÃO SOCIAL R N ESTACIO FILHO	CNPJ 09.162.229/0001-05
PESSOA PARA CONTATO RAIMUNDO NOGUEIRA ESTACIO FILHO	TELEFONE 88 99982-8171
DATA DA PROPOSTA 19/NOVEMBRO/2018	

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:** Contratação de Empresa especializada no ramo de Engenharia, para execução, mediante Regime de Empreitada por Preço Global, de obras de reforma do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

- 1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** (Elaborar conforme Planilha Orçamentária constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);
- 2. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS** (Elaborar conforme Composições de custos - composições, composições auxiliares e composições próprias - constantes do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);
- 3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** (Elaborar conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);
- 4. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI** (Elaborar conforme planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);
- 5. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS** (Elaborar conforme Tabela de Encargos Sociais constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital).

**VALOR DA PROPOSTA**

Valor Global: R\$ 135.701,68 (Cento e trinta e cinco mil setecentos e um reais e sessenta e oito centavos).

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Início da execução dos serviços: A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura da Ordem de Serviço

**PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:** Conformidade com o Cronograma Físico Financeiro definido no Edital da Tomada de Preços Nº 008/2018-TP e seus anexos e nesta proposta.

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentação.

**COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:**



Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

**DECLARAÇÃO:**

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços Nº 008/2018-TP e seus anexos.

Russas - Ceará, 19 de Novembro de 2018

*Raimundo Nogueira Estácio Filho*  
Raimundo Nogueira Estácio Filho  
RG: 1701594/89



PROPOSTA DE PREÇO  
TOMADA DE PREÇOS Nº008/2018-TP


IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURIDICA:

RAZÃO SOCIAL R N ESTACIO FILHO	CNPJ 09.162.229/0001-05
PESSOA PARA CONTATO RAIMUNDO NOGUEIRA ESTACIO FILHO	TELEFONE 88 99982-8171
DATA DA PROPOSTA 19/NOVEMBRO/2018	

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de Empresa especializada no ramo de Engenharia, para execução, mediante Regime de Empreitada por Preço Global, de obras de reforma do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
1	PAREDES E PAINÉIS						776,61
1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	13,86	36,61	507,41
1.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,28	961,41	269,20
2	PISOS E REVESTIMENTOS						27.476,04
2.1	REVESTIMENTO PISOS						1.804,56
2.1.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	29,20	61,80	1.804,56
2.2	REVESTIMENTO PAREDES						25.671,48
2.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 1 RAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	546,05	4,11	2.244,27
2.2.2	C3028	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	UN	546,05	27,63	15.087,36
2.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	129,28	64,51	8.339,85
3	ESQUADRIAS						11.675,50
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	18,00	487,28	8.771,12
3.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	8,28	350,77	2.904,38
4	PINTURA						30.478,85
4.1	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	SEINFRA	M2	841,50	12,68	10.670,22
4.2	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	841,50	14,98	12.605,67
4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	60,48	12,07	729,99
4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	60,48	13,38	809,22
4.5	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	SINAPI	M2	417,68	13,56	5.663,74
5	LOUÇAS E METAIS						912,99
5.1	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	35,75	71,49
5.2	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	33,61	67,21
5.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	25,14	125,72
5.4	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	6,00	82,41	494,46
5.5	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	77,05	154,10
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.065,34
6.1	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	2,00	114,34	228,67
6.2	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	13,94	97,60
6.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	15,00	18,29	274,29
6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	315,79	315,79
6.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	10,00	14,90	148,99
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.123,23
7.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	651,92	1.955,76
7.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	1,00	167,46	167,46
8	LIMPEZA						0,00
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,00	6,39	0,00
9	SERVIÇOS PRELIMINARES						7.733,97
9.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	120,61	723,66
9.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	158,48	26,18	4.149,01
9.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	546,05	5,24	2.861,30
10	FORRO						8.204,48
10.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	167,37	49,02	8.204,48
11	TELHADO						16.211,55
11.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	591,30	27,42	16.211,55
						VALOR ORÇAMENTO:	106.658,55
						VALOR BDI TOTAL:	29.043,12
						VALOR TOTAL:	135.701,68

Valor Global: R\$ 135.701,68 (Cento e trinta e cinco mil setecentos e um reais e sessenta e oito centavos).

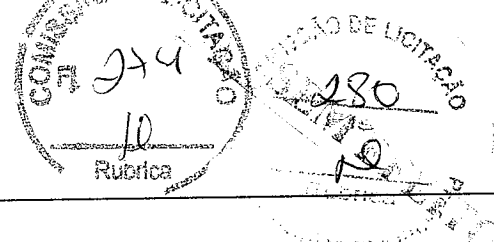

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,20	7,20
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,12000000	4,88	5,47
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>12,67</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	42,78	0,64
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,69	1,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,47	1,01
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,39	9,77
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>12,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>25,59</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>11,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>36,61</b>
<b>VALOR BDI (27.23%):</b>						<b>9,97</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>46,57</b>

1.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	12,86	9,18
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>9,18</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	5,60	68,86
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	7,20	34,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	7,20	53,98
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,20	14,40
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	12,00000000	4,88	58,59
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>230,38</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,27	11,13
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	42,78	26,67
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	3,78	226,55
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	52,08	45,73
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,47	152,33
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	13,75	8,25
I1728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	2,90000000	8,74	17,48
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	5,75	28,74
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>516,88</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>756,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>204,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>961,41</b>
<b>VALOR BDI (27.23%):</b>						<b>261,79</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>1.223,20</b>

2.1.1 C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	7,20	4,32
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,60000000	4,88	2,93
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,25</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	30,33	33,36
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,86	14,88
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>48,24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>55,49</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>6,31</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>61,80</b>
<b>VALOR BDI (27.23%):</b>						<b>16,83</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>78,63</b>

2.2.1 C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	7,20	0,72
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,15000000	4,88	0,73
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,45</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	42,78	0,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,47	1,13
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,84</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>1,26</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>4,10</b>
<b>VALOR BDI (27.23%):</b>						<b>1,12</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>5,22</b>

2.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	7,20	4,32

*[Handwritten signature]*



SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:				2,93
TOTAL MAO DE OBRA:				7,25
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164   ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	425,34
TOTAL SERVIÇO:				10,63
VALOR SEM ENCARGOS:				17,88
VALOR ENCARGOS (87.01%):				9,75
VALOR COM ENCARGOS:				27,63
VALOR BDI (27.23%):				7,52
VALOR COM BDI:				35,16

2.2.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
II328   LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	7,20
I2543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:				8,70
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500   CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	30,33
I6508   ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,86
TOTAL MATERIAL:				48,24
VALOR SEM ENCARGOS:				56,94
VALOR ENCARGOS (87.01%):				7,57
VALOR COM ENCARGOS:				64,51
VALOR BDI (27.23%):				17,57
VALOR COM BDI:				82,07

3.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421   FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	212,35
C4422   ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	19,55
C4427   PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	179,35
TOTAL SERVIÇO:				430,79
VALOR SEM ENCARGOS:				430,79
VALOR ENCARGOS (87.01%):				56,49
VALOR COM ENCARGOS:				487,28
VALOR BDI (27.23%):				132,69
VALOR COM BDI:				619,97

3.2. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391   PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	7,20
I2543   SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:				23,01
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109   AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	42,78
I0805   CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,47
II702   PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	307,09
TOTAL MATERIAL:				307,75
VALOR SEM ENCARGOS:				330,76
VALOR ENCARGOS (87.01%):				20,00
VALOR COM ENCARGOS:				350,76
VALOR BDI (27.23%):				95,51
VALOR COM BDI:				446,28

4.1. C1209 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO (M2)


MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045   AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	5,60
I2395   PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,20
TOTAL MAO DE OBRA:				3,92
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
II347   LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,51
II512   MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,58000000	8,80
TOTAL MATERIAL:				5,36
VALOR SEM ENCARGOS:				9,28
VALOR ENCARGOS (87.01%):				3,40
VALOR COM ENCARGOS:				12,68
VALOR BDI (27.23%):				3,45
VALOR COM BDI:				16,13

4.2. C1617 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045   AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	5,60
I2395   PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	7,20
TOTAL MAO DE OBRA:				5,84
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
II347   LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,51
II490   LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,34
I2096   TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	11,69
TOTAL MATERIAL:				4,05

*R*

*Ar. L. S. Mendes de Freitas Junior*



VALOR SEM ENCARGOS:	9,89
VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,08
VALOR COM ENCARGOS:	14,97
VALOR BDI (27.23%):	4,08
VALOR COM BDI:	19,05

4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	5,60	1,68
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,20	2,52
TOTAL MAO DE OBRA:						4,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,51	0,26
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,80	3,96
TOTAL MATERIAL:						4,22
VALOR SEM ENCARGOS:						8,42
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,65
VALOR COM ENCARGOS:						12,07
VALOR BDI (27.23%):						3,29
VALOR COM BDI:						15,36



4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	5,60	1,96
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,20	2,88
TOTAL MAO DE OBRA:						4,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	9,73	0,39
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	11,16	1,79
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	15,05	1,96
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,51	0,20
TOTAL MATERIAL:						4,34
VALOR SEM ENCARGOS:						9,18
VALOR ENCARGOS (87.01%):						4,21
VALOR COM ENCARGOS:						13,39
VALOR BDI (27.23%):						3,64
VALOR COM BDI:						17,03

4.5. 88423 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	5,13	9,95
TOTAL MATERIAL:						9,95
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17600000	11,50	2,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	9,23	0,41
TOTAL SERVICIO:						2,43
VALOR SEM ENCARGOS:						12,38
VALOR ENCARGOS (88.68%):						1,18
VALOR COM ENCARGOS:						13,56
VALOR BDI (27.23%):						3,69
VALOR COM BDI:						17,26

5.1. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	7,20	3,60
TOTAL MAO DE OBRA:						3,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,02	29,02
TOTAL MATERIAL:						29,02
VALOR SEM ENCARGOS:						32,62
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,13
VALOR COM ENCARGOS:						35,75
VALOR BDI (27.23%):						9,73
VALOR COM BDI:						45,48

5.2. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	7,20	3,60
TOTAL MAO DE OBRA:						3,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,88	26,88
TOTAL MATERIAL:						26,88
VALOR SEM ENCARGOS:						30,48
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,13
VALOR COM ENCARGOS:						33,61
VALOR BDI (27.23%):						9,15
VALOR COM BDI:						42,76

5.3. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL



		SEINFRA	H	0,50000000	UNITÁRIO	7,20	3,60
12391	PEDREIRO						
TOTAL MAO DE OBRA:							3,60
MATERIAL		SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	18,41	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO						
TOTAL MATERIAL:							18,41
VALOR SEM ENCARGOS:							22,01
VALOR ENCARGOS (87.01%):							3,12
VALOR COM ENCARGOS:							25,14
VALOR BDI (27.23%):							6,85
VALOR COM BDI:							31,99

5.4. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA		SEINFRA	H	0,50000000	PREÇO UNITÁRIO	5,60	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR						
12320	ENCANADOR					7,20	3,60
TOTAL MAO DE OBRA:							6,40
MATERIAL		SEINFRA	M	0,28000000	PREÇO UNITÁRIO	0,35	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO						
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"					70,34	70,34
TOTAL MATERIAL:							70,43
VALOR SEM ENCARGOS:							76,83
VALOR ENCARGOS (87.01%):							5,57
VALOR COM ENCARGOS:							82,40
VALOR BDI (27.23%):							22,44
VALOR COM BDI:							104,84

5.5. C1283 - ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) (UN)

MATERIAL		SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	77,05	TOTAL
11107	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD. P/WC (INSTALADO)						
TOTAL MATERIAL:							77,05
VALOR SEM ENCARGOS:							77,05
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR COM ENCARGOS:							77,05
VALOR BDI (27.23%):							20,98
VALOR COM BDI:							98,03

6.1. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		SEINFRA	H	1,10000000	PREÇO UNITÁRIO	5,60	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
12312	ELETRICISTA					7,20	7,92
TOTAL MAO DE OBRA:							14,08
MATERIAL		SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	88,01	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32) W						
TOTAL MATERIAL:							88,01
VALOR SEM ENCARGOS:							102,09
VALOR ENCARGOS (87.01%):							12,25
VALOR COM ENCARGOS:							114,34
VALOR BDI (27.23%):							31,13
VALOR COM BDI:							145,47

6.2. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		SEINFRA	H	0,29000000	PREÇO UNITÁRIO	5,60	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
12312	ELETRICISTA					7,20	2,09
TOTAL MAO DE OBRA:							3,71
MATERIAL		SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	7,00	TOTAL
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO						
TOTAL MATERIAL:							7,00
VALOR SEM ENCARGOS:							10,71
VALOR ENCARGOS (87.01%):							3,23
VALOR COM ENCARGOS:							13,94
VALOR BDI (27.23%):							3,80
VALOR COM BDI:							17,74

6.3. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		SEINFRA	H	0,29000000	PREÇO UNITÁRIO	5,60	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
12312	ELETRICISTA					7,20	2,09
TOTAL MAO DE OBRA:							3,71
MATERIAL		SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	11,35	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA						
TOTAL MATERIAL:							11,35
VALOR SEM ENCARGOS:							15,06
VALOR ENCARGOS (87.01%):							3,23
VALOR COM ENCARGOS:							18,29
VALOR BDI (27.23%):							4,98
VALOR COM BDI:							23,27

6.4. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		SEINFRA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	5,60	22,39
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	7,20	28,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>51,18</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	28,46	28,46
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	27,99	27,99
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	23,14	23,14
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 157X332X95,4M	SEINFRA	UN	1,00000000	140,45	140,45
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>220,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>271,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>44,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>315,79</b>
<b>VALOR BDI (27.23%):</b>						<b>85,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>401,78</b>

**6.5. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	5,60	1,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,20	2,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,84</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,72	7,72
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,72</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11,56</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>3,34</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>14,90</b>
<b>VALOR BDI (27.23%):</b>						<b>4,06</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>18,96</b>

**7.1. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	5,60	2,24
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,20	2,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,12</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	641,70	641,70
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,33	0,65
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>642,35</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>647,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>4,45</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>651,92</b>
<b>VALOR BDI (27.23%):</b>						<b>177,52</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>829,44</b>

**7.2. C2899 - PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO (UN)**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	5,00000000	5,60	27,99
12395	PINTOR	SEINFRA	H	5,00000000	7,20	35,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>63,98</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LEXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	12,36	42,27
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	9,30	4,65
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>47,77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>111,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>55,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>167,46</b>
<b>VALOR BDI (27.23%):</b>						<b>45,60</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>213,06</b>

**8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	4,88	3,42
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>2,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,39</b>
<b>VALOR BDI (27.23%):</b>						<b>1,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8,13</b>

**9.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	4,88	9,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,76</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,44	27,98
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,16	11,16
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,75	61,99
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,74	1,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>102,35</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>112,11</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>8,49</b>

COMPRAS  
 279  
 H  
 Rubrica  
 PROCESSO DE LICITAÇÃO  
 085  
 10/2017

VALOR COM ENCARGOS:	126,60
VALOR BDI (27.23%):	32,84
VALOR COM BDI:	153,44

9.2. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	7,20	1,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	4,88	12,21
TOTAL MAO DE OBRA:						14,01
VALOR SEM ENCARGOS:						14,01
VALOR ENCARGOS (87.01%):						12,17
VALOR COM ENCARGOS:						26,18
VALOR BDI (27.23%):						7,13
VALOR COM BDI:						33,31

9.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	7,20	0,36
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	4,88	2,44
TOTAL MAO DE OBRA:						2,80
VALOR SEM ENCARGOS:						2,80
VALOR ENCARGOS (87.01%):						2,44
VALOR COM ENCARGOS:						5,24
VALOR BDI (27.23%):						1,43
VALOR COM BDI:						6,67

10.1. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	8,36	0,36
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	22,15	24,27
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	3,61	13,89
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	1,36	1,80
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,09	0,20
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENTO	0,01320000	10,68	0,14
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	18,31	0,61
TOTAL MATERIAL:						41,28
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	10,23	5,11
TOTAL SERVICO:						5,11
VALOR SEM ENCARGOS:						46,39
VALOR ENCARGOS (88.68%):						2,64
VALOR COM ENCARGOS:						49,03
VALOR BDI (27.23%):						13,35
VALOR COM BDI:						62,37

11.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	7,20	7,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	4,88	5,37
TOTAL MAO DE OBRA:						13,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,43	2,57
TOTAL MATERIAL:						2,57
VALOR SEM ENCARGOS:						15,86
VALOR ENCARGOS (87.01%):						11,56
VALOR COM ENCARGOS:						27,42
VALOR BDI (27.23%):						7,47
VALOR COM BDI:						34,88

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*


*Handwritten signature*



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


CRONOGRAMA						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MÊS 1		MÊS 2		VALOR TOTAL RS
		%	RS	%	RS	
1	PAREDES E PAINÉIS	100,00	776,61			776,61
2	PISOS E REVESTIMENTOS	50,00	13.738,02	50,00	13.738,02	27.476,04
3	ESQUADRIAS	0,00		100,00	11.675,50	11.675,50
4	PINTURA			100,00	30.478,85	30.478,85
5	LOUÇAS E METAIS			100,00	912,99	912,99
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70,00	745,74	30,00	319,60	1.065,34
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		100,00	2.123,23	2.123,23
8	LIMPEZA	0,00		100,00	0,00	0,00
9	SERVICIOS PRELIMINARES	100,00	7.733,97	0,00		7.733,97
10	FORRO			100,00	8.204,48	8.204,48
11	TELHADO	100,00	16.211,55	0,00		16.211,55
12	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS	36,76	10.675,76	63,24	18.367,36	29.043,12
	VALOR MENSAL	36,76	49.881,65	63,24	85.820,02	135.701,68
	VALOR ACUMULADO	36,76	49.881,65	100,00	135.701,68	135.701,68




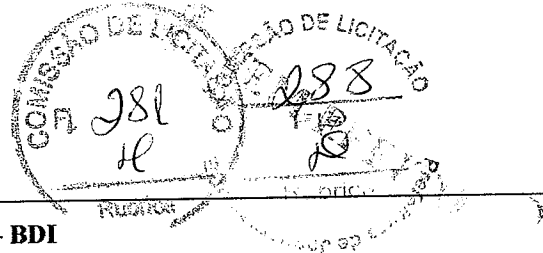


**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI**

COMPOSIÇÃO DE B.D.I		
COD	DESCRIÇÃO	TOTAL
DI	DESPESAS INDIRETAS	
	Administração Central	5,50%
	Garantias/Seguros	0,21%
	Riscos	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,68%</b>
DL	DESPESAS LEGAIS (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>
LB	LUCRO BRUTO	6,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,00%</b>
	<b>B.D.I (%)</b>	<b>27,23%</b>
	<b>((DI+1)(1 - (DL+LB)) - 1)</b>	



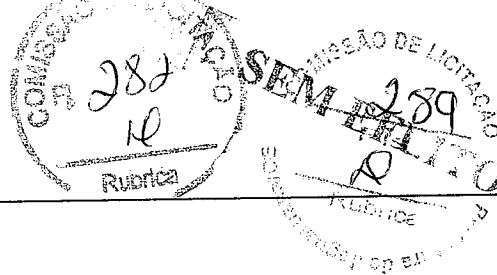

**ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>

Horista = 87,01%  
 Mensalista = 49,68%  
 A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>16,01</b>	<b>12,17</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>

Horista = 88,68%  
 Mensalista = 50,78%  
 A + B + C + D

**PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:** Conformidade com o Cronograma Físico Financeiro definido no Edital da Tomada de Preços Nº 008/2018-TP e seus anexos e nesta proposta.

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentação.

*R*

*... minutos de breitas fin...*