



PROPOSTA DE PREÇOS


Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235

13
14
15

TERMO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE
PREÇO


TOMADA DE PREÇO Nº 022/2019-TP

Aos 26 dias do mês de agosto de 2019 procedemos a abertura da documentação do processo licitatório Tomada de Preço Nº 022/2019-TP, que se inicia com a FOLHA Nº. 01. Para constar, eu Francisco Rafael Almeida Mesquita, Sócio Administrador, subscrevo e assino.

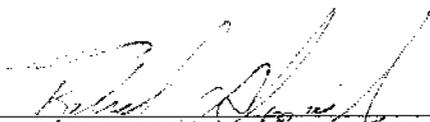

ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235

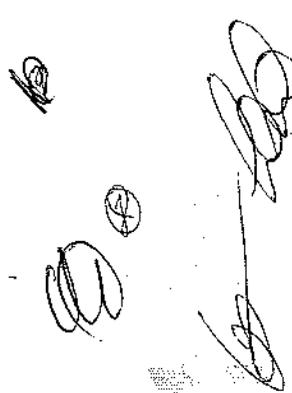

CARTA DE PROPOSTA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº. 022/2019-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.

Prezados Senhores,

O Licitante **ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA - ME**, sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob nº 00.400.987/0001-31, situada à Av. Visconde do Rio Branco, 3066, Bairro de Fátima, Fortaleza/CE, CEP 60.055-364, por intermédio de seu Socio Administrador, Francisco Rafael Almeida Mesquita, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade com RG de nº 2001098020160 SSPDS-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.500.453-26, declara, sob as penas da lei.

ORÇAMENTO BASICO EM ANEXO;

VALOR GLOBAL R\$ 59.948,69 (cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Início da execução dos serviços: A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Conformidade com o Cronograma Físico Financeiro definido no Edital da Tomada de Preço Nº 022/2019-TP e seus anexos e nesta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias a partir da data de sua apresentação.

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto desta Tomada de Preço.

DECLARAÇÃO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços Nº 022/2019-TP e seus anexos.

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235


PROPONENTE: ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA - ME;
ENDEREÇO: Avenida Visconde do Rio Branco, 3066 - sala 04 - Fátima, Fortaleza -
CE - 60.0553-64;
FONE: (85) 3038.6235;
BAN/CO CAIXA ECONOMICA, AGÊNCIA: 1888;
CONTA CORRENTE N°. 003.00001214-5
CNPJ N°: 00.400.987/0001-31;
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115841-4;



Fortaleza-Ceará, 26 de agosto de 2019.



ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ N° 00.400.987/0001-31
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF N° 053.500.453-26
SOCIO ADMINISTRADOR

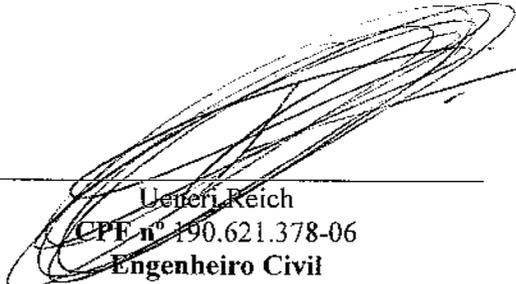

Ueneri Reich
CPF n° 190.621.378-06
Engenheiro Civil

RESUMO DO ORÇAMENTO

ATOS EMPREENHIMENTOS	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO	DATA : 28/08/2019	BDI : 26,64%			
	LOCAL:	TV. DOZE DE OUTUBRO - BAIRRO CENTRO - JAGUARUANA / CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.620,86	4,37
2	MOVIMENTO DE TERRA	635,28	1,06
3	PAVIMENTAÇÃO	55.819,67	93,11
4	LIMPEZA	872,88	1,46
		VALOR ORÇAMENTO:	47.339,34
		VALOR BDI TOTAL:	12.609,35
		VALOR TOTAL:	59.948,69

Cinquenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Oito reais e Sessenta e Nove centavos.




[Handwritten Signature]

ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENHIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
 Francisco Rafael Almeida Mesquita
 CPF Nº 053.500.453-26
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Large Handwritten Signature]

JENEREDICH
 Engenheiro Civil
 CREA 5060500745

[Handwritten initials and signatures]

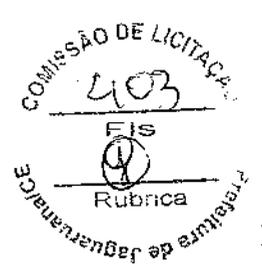


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ATOS EMPREENDIMENTOS	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO	DATA: 28/08/2019	VERSÃO	HORA	BDI:	26,64%
	LOCAL: TV. DOZE DE OUTUBRO - BAIRRO CENTRO - JAGUARUANA TCE	SEINFRA	026 - COM DESONERAÇÃO	85,20%	201909	COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	CONDIÇÕES PRÓPRIAS	48,69%	07/2019	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								2.929,86
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	339,87	90,54	2.929,46
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	433,20	115,40	38,40
MOVIMENTO DE TERRA								
2								635,28
2.1	C3232	RECOMFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	698,30	0,06	0,02	55,86
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,82	38,71	10,31	579,42
PAVIMENTAÇÃO								
3								55.819,67
3.1	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	582,60	56,21	14,97	41.489,47
3.2	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	380,30	20,19	5,38	9.212,87
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,82	343,20	91,43	5.137,33
LIMPEZA								
4								872,88
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	698,30	0,99	0,26	872,88
						VALOR ORÇAMENTO:		47.338,34
						VALOR BDI TOTAL:		12.608,35
						VALOR TOTAL:		59.946,69

Cinquenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Oito reais e Sessenta e Nove centavos


 ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
 IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
 Francisco Matei Almeida Mesquita
 CPF Nº 053.500.453-26
 SÓCIO ADMINISTRADOR

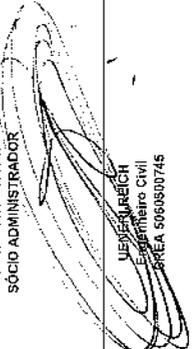
 Uilson Queich
 Engenheiro Civil
 CREA 5060900745

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
 PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA - CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreedimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

①

②

③



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO			DATA :	28/08/2019	S/DI :	26,64%
LOCAL:	TV. DOZE DE OUTUBRO - BAIRRO CENTRO - JAGUARUANA / CE			VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%
					2019006 COM DESONERAÇÃO		85,20%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		48,69%
				REF.			12/2018
							07/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.620,86	100,00	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	635,28	2.620,86	2.620,86
3	PAVIMENTAÇÃO	55.819,67	100,00	100,00
4	LIMPEZA	872,88	55.819,67	55.819,67
		59.948,69	100,00	100,00
			872,88	872,88
			59.948,69	59.948,69
			59.948,69	59.948,69

[Handwritten Signature]

ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
 IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
 Francisco Rafael Almeida Mesquita
 CPF Nº 063.500.453-28
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]

JENES REICH
 Engenheiro Civil
 CREA 5060500745



AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
 PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreendimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85.3038.6235


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO	DATA : 28/08/2019	BDI : 26,64%
LOCAL:	TV. DOZE DE OUTUBRO - BAIRRO CENTRO - JAGUARUANA / CE	FONTES:	VERSÃO:
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA:	MES:
		85,20%	-
		85,20%	48,69%
			REF.:
			12/2018
			07/2019

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,60	4,60
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,91	19,64
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	268,41	268,41
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,52	1,38
TOTAL MATERIAL:						294,03
SERVICO		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,42	11,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,32	18,64
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	208,54	2,09
TOTAL SERVICOS:						32,15
VALOR SEM ENCARGOS:						326,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,69
VALOR COM ENCARGOS:						339,87
VALOR BDI (26.64%):						90,54
VALOR COM BDI:						430,41



1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	61,73	123,46
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,40	5,60
TOTAL EQUIPAMENTO:						131,26
MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	7,84	31,36
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,59	46,35
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	15,50	77,48
TOTAL MAO DE OBRA:						155,19
VALOR SEM ENCARGOS:						286,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						146,75
VALOR COM ENCARGOS:						433,20
VALOR BDI (26.64%):						115,40
VALOR COM BDI:						548,60

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,59	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	183,34	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,05
MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:						0,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						0,06
VALOR BDI (26.64%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO	DATA: 28/08/2019	BDI: 26,64%
LOCAL:	TV. DOZE DE OUTUBRO - BAIRRO CENTRO - JAGUARUANA / CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO
			HORA
			85,20%
			48,89%
			MESES
			REF.
			12/2018
			07/2019

2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,90
TOTAL MAO DE OBRA:						20,90
VALOR SEM ENCARGOS:						20,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,81
VALOR COM ENCARGOS:						38,71
VALOR BDI (26.64%):						10,31
VALOR COM BDI:						49,02



3.1. C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,41	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,66
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALDETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,13	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						4,29
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	54,18	8,13
I2527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,23	39,36
TOTAL MATERIAL:						47,49
VALOR SEM ENCARGOS:						52,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,77
VALOR COM ENCARGOS:						56,21
VALOR BDI (26.64%):						14,97
VALOR COM BDI:						71,18

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:						3,22
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,96	2,96
TOTAL MATERIAL:						2,96
SERVIÇO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,25	0,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,55	0,13
C3268	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	231,11	7,86
TOTAL SERVIÇO:						8,83
VALOR SEM ENCARGOS:						15,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,18
VALOR COM ENCARGOS:						20,19
VALOR BDI (26.64%):						5,38
VALOR COM BDI:						25,57

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	-------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO	DATA: 28/08/2019	BDI: 26,64%		
LOCAL:	TV. DOZE DE OUTUBRO - BAIRRO CENTRO - JAGUARUANA / CE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	07/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					


12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:						71,33
MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,24	39,09
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,60	73,01
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:						211,10
VALOR SEM ENCARGOS:						282,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						60,77
VALOR COM ENCARGOS:						343,20
VALOR BDI (26.64%):						91,43
VALOR COM BDI:						434,63



4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (26.64%):						0,28
VALOR COM BDI:						1,28

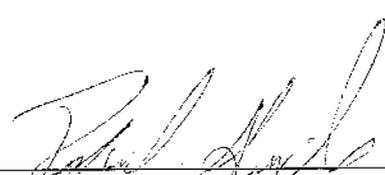
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
 Francisco Rafael Almeida Mesquita
 CPF Nº 053.500.453-26
 SÓCIO ADMINISTRADOR

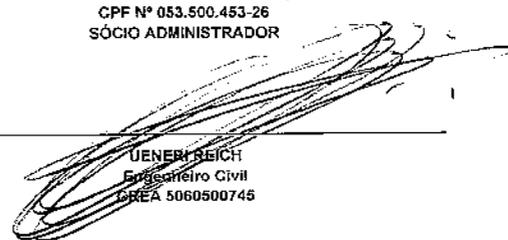
UENER REICH
 Engenheiro Civil
 CREA 5060500745



ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO
 LOCAL: TV. DOZE DE OUTUBRO - BARRIO CENTRO - JAGUARUAMA / CE

ATOS
EMPREENDIMENTOS

DATA: 28/06/2019 BDI: 26,64%
 FONTE: SEINFRA 028 L COM DESONERAÇÃO 65,20% DATA REP. 12/2018
 SINAPI 201908 COM DESONERAÇÃO 86,20% 48,69% 07/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	SERVICO	M2	582,60	71,18	41.469,47	69,17	69,17	A
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	SERVICO	M	360,30	25,97	9.212,97	15,37	84,54	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	SERVICO	M3	11,82	434,63	5.137,33	8,57	93,11	C
74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	SERVICO	M2	6,00	430,41	2.582,46	4,31	97,42	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	896,30	1,23	872,88	1,46	98,88	C
C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	11,82	48,02	570,42	0,97	99,84	C
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	SERVICO	M2	888,30	0,08	55,86	0,09	99,94	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	SERVICO	HA	0,07	548,60	38,40	0,06	100,00	C

Subtotal até 100,00%	59.946,69
Outros:	0,00
Valor total do Orçamento:	59.946,69

[Handwritten Signature]
 ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
 IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
 Francisco Rafael Almeida Mesquita
 CPF Nº 053.500.453-26
 SOCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]
 LUJENRI REICH
 Engenheiro Civil
 CREA 5060500745

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO	DATA: 28/08/2019
LOCAL:	TV. DOZE DE OUTUBRO - BAIRRO CENTRO - JAGUARUANA / CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	201906 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			12/2018
			07/2019
			BDI: 16,64%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000


B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

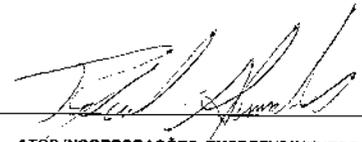

ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 853.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR

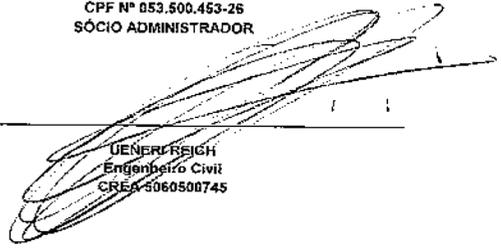

UENER FREIGH
Engenheiro Civil
CREA 5060500745

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
410



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TRAVESSA DOZE DE OUTUBRO	DATA:	28/08/2019	RBDP: 26,64%		
LOCAL:	TV. DOZE DE OUTUBRO - BAIRRO CENTRO - JAGUARUANA / CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,60%	12/2018
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO			07/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

DI	Despesas Indiretas	
	Administração central	
	Garantia/seguros	5,0010
	Riscos	0,2100
		0,9700
	TOTAL	6,1810

DL	Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500

LB	Lucro Bruto	
	Lucro	5,0040
	TOTAL	5,0040

BDI = 26,64%
 $((DI+1)/(1-(DL+LB)))-1$

[Handwritten Signature]
 ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
 IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
 Francisco Rafael Almeida Mesquita
 CPF Nº 063.500.453-26
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]
 GENERI REICH
 Engenheiro Civil
 CREA 5060500745

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROPOSTA
DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 022/2019-TP

Aos 26 dias do mês de agosto de 2019 procedemos a abertura da documentação do processo licitatório Tomada de Preço Nº 022/2019-TP, que se encerra com a **FOLHA Nº** 11. Para constar, eu Francisco Rafael Almeida Mesquita, Sócio Administrador, subscrevo e assino.



ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235

